Fiche sécurité : Assurage en 5 temps

Généralités :

C'est la technique que l'on utilise en moulinette pour assurer un partenaire à la montée.

Précautions :

Le frein d'assurage est fixé sur le pontet à l'aide d'un mousqueton de sécurité ; La corde passe dans le frein selon les préconisations du fabricant ;

L'assureur recherche une position stable ;

Il se tient près de la paroi mais décalé de l'axe de la voie ;

Il est toujours vigilant ;

Il garde la corde tendue afin de « sentir » le grimpeur mais sans le tracter ;
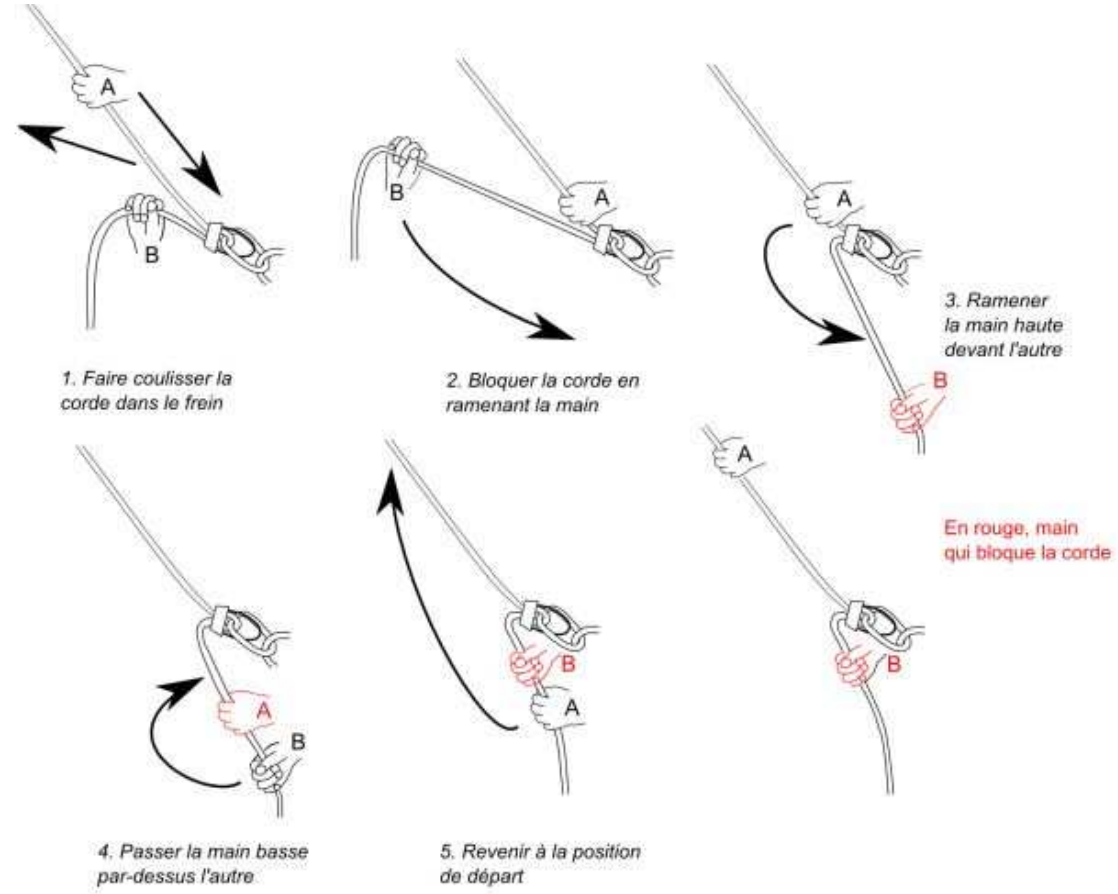
À aucun moment, l'assureur ne lâche le brin du dessous : il garde toujours une main sous le frein d'assurage :